SCHEDA TECNICA

Easywall




GREENA

Creating Beauty - Respecting Nature

La tabella seguente riporta le specifiche tecniche relative alla linea Easywall

DESCRIZIONE	CERTIFICAZIONE	REQUISITI	RISULTATO
Certificazione CE	EN14041	Fare riferimento agli standard	Superato
Classificazione di Reazione al Fuoco	ČSN EN 13501-1:2019 (Classificazione al fuoco di prodotti da costruzione)	Comportamento al Fuoco (Classi A1-F), Produzione di Fumo (s1–s3), Gocciolamento (d0–d2)	B-s1,d0
Test di Reazione al Fuoco (SBI)	EN 13823 (Single Burning Item)	FIGRA 0,4 MJ ≤750 W/s (per Classe D)	FIGRA 0,4 MJ = 343,7 W/s
Determinazione dell'Infiammabilità	EN ISO 11925-2 (Determinazione dell'ignitabilità)	Nessuna accensione della carta filtro dopo 30s di esposizione alla fiamma.	Nessuna accensione della carta filtro.
Emissione di Formaldeide	ČSN EN 12149 - Metodo C (Em. Formaldeide)	Limite di rilevazione (valore di riferimento per non tossicità)	<1 mg/kg
Emissione di Monomero di Cloruro di Vinile (VCM)	IZP A-99-17 (Determinazione VCM)	Limite di quantificazione (valore di riferimento per non tossicità)	<0.05 mg/kg

Composizione:

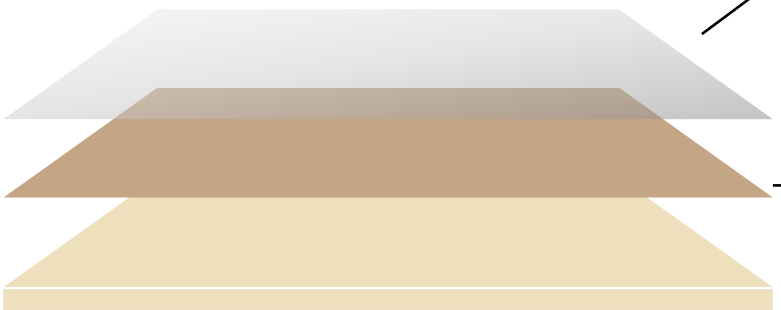

1 Strato d'usura in PVC puro e trasparente

2 Strato di decoro in PVC puro stampato

3 Strato in WPC espanso

54% Policloruro di vinile

36% Carbonato di calcio

4% Regolatori

6% Altri composti